

Вакуумные компоненты Шмальц

Информация о новом продукте

00-04 / Август 2023

RU-DK

Тема: 3/2 вакуумный клапан МО



Обзор

Клапан представляет собой двухпозиционный трехходовой вакуумный клапан конического типа.

Клапан применяется в вакуумных магистралях с давлением от – 0,15 бар, когда необходимо быстро переключать направление вакуумного потока.

Для управления требуется только подключение 24В, мощность катушки 4 Вт

Благодаря отсутствию трения и внутренних динамических напряжений клапан обладает высокой скоростью срабатывания и длительным сроком службы.


Технические характеристики

Максимальная скорость вакуумирования – от 20 до 230 м3/час

Площадь проходного отверстия – от 176 до 1256 мм2

Рабочее давление клапана – от -1 до -0,15 бар

Корпус клапана износостойкий, изготовлен из легкого алюминия.

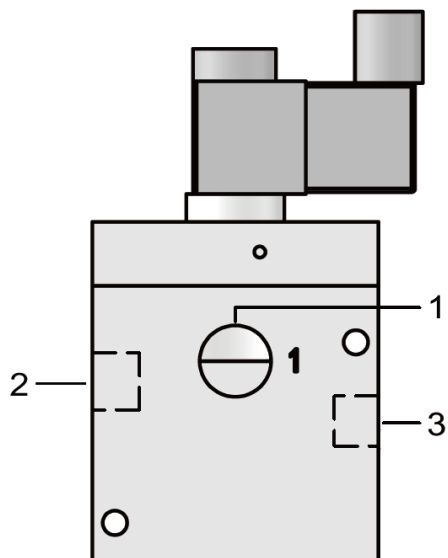

Конструкция Н.О. клапана

- (1) Выход в атмосферу
- (2) Подключение вакуумного захвата
- (3) Подключение генератора вакуума

Конструкция Н.З. клапана

- (1) Подключение генератора вакуума
- (2) Подключение вакуумного захвата
- (3) Выход в атмосферу

